



Marlex Holland BV

hét nieuwe kozijn
waar design en technologie samenkomen




NEO

- $U_f = 0.87W/m^2K$
- $U_w = 0.68W/m^2K$
- RC2 inbraakbeveiliging
- Geluidsisolatieklasse IV
- Standaard Woodec- en Aludec-lamineringen
- Powerdur inside
- Bonding inside
- Keuze uit tientallen kleuren en designs
- Inbouwdiepte: 76 mm

Powerdur Inside

In plaats van staal worden de profielen verstevigd met glasvezel versterkt uPVC. In de fabriek wordt het glasvezel met een speciale lastechniek tot zelfs in de hoeken gelast. Voor een aanzienlijk betere isolatie, zonder koudebrug.

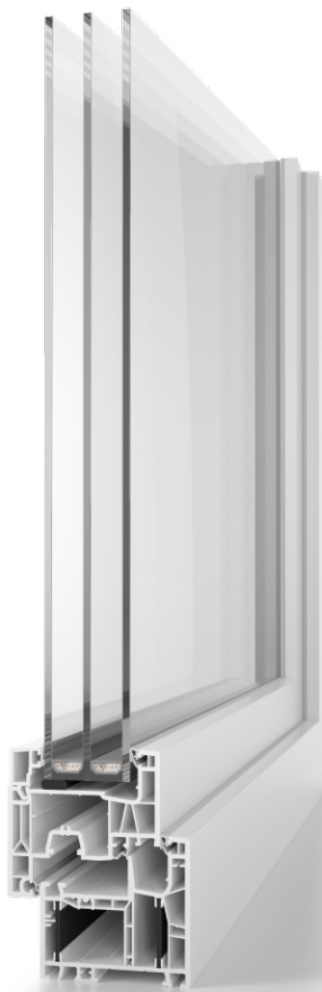





8000

- $U_f = 0.94W/m^2K$
- $U_w = 0.79W/m^2K$
- RC2 inbraakbeveiliging
- Geluidsisolatieklasse IV
- Standaard Woodec- en Aludec-lamineringen
- Powerdur inside
- Bonding inside
- Keuze uit tientallen kleuren en designs
- Inbouwdiepte: 85 mm

Bonding Inside

De glasplaat van het raam wordt volledig rondom aan het profiel verlijmd. De lijm zorgt voor een extra sterke verbinding tussen het glas en de vleugel. Dit is essentieel voor een optimale inbraakwering. Tegelijkertijd blijft uw raam vormvast, wat voordelig is voor montage en jarenlang soepel gebruik.

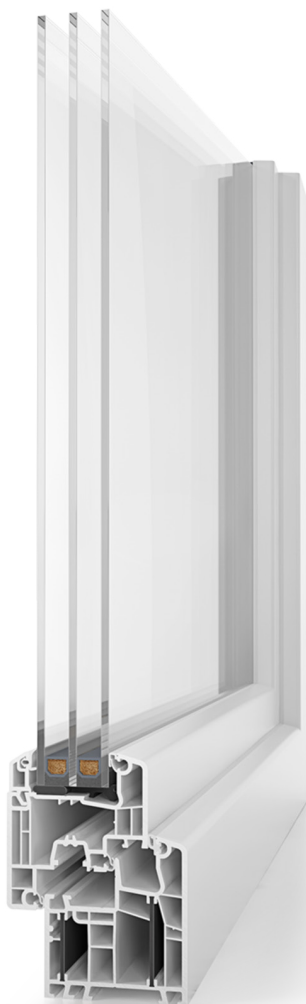




8000 NL

- $U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- RC2 inbraakbeveiliging
- Geluidsisolatieklasse IV
- Standaard Woodec- en Aludec-lamineringen
- Bonding inside
- Stalen kern
- Keuze uit tientallen kleuren en designs
- Inbouwdiepte: 120 mm

NIEUW

Safetec Inside

De opstaande vaste lip op het kozijn zorgt voor een derde rubberen afdichting voor nog betere thermische isolatie en voorkomt dat de vleugel eenvoudig kan worden opengebroken.





DEUREN

Een veilig gevoel

Een voordeur, achterdeur of zijdeur, ze moeten ons een veilig gevoel geven. Goed afgesloten van wind, regen en temperatuurschommelingen - maar zeker ook goed afgesloten tegen inbraak. Onze voordeuren zijn standaard inbraakwerend volgens RC2. Zo voelt u zich veilig.

Dankzij de vele designs is er altijd een deur die bij uw woning past.

SmartSlide en LiftSlide

Het grote verschil tussen een LiftSlide-hefschuifpui en een SmartSlide-schuifpui is de manier van openen en sluiten. Bij een hefschuifpui wordt de pui opgesteld om te openen en te sluiten. Bij een SmartSlide-schuifpui hoeft dit niet: de deur opent en sluit licht en soepel tegen het kozijn aan. Hierdoor kan een kleinere inbouwdiepte worden toegepast.







ALUSKIN


Wij doen geen concessies aan de stevigheid van onze kozijnen. Daarom worden onze kozijnen in verstek gezaagd, zodat ook de Powerdur volledig kan worden meegelast in de hoeken. Het resultaat: een extreem sterk en vormvast kozijn.

Toch liever een HVL-verbinding (houtlookverbinding)? Met Aluskin realiseren wij een elegante aluminium buitenhuid over het kozijn met een perfecte HVL-verbinding.

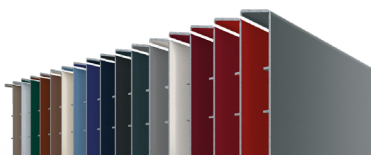


Ventilatie

Ventileren zonder lelijke en slecht geïsoleerde roosters? Dat kan met onze ventilatiestand. Via de 45-graden hendelstand kiest u uit 2 verschillende ventilatiestanden. Geen koudebrug van roosters maar gewoon de keuze tussen ventileren of perfect isoleren.



Horren en extra's

Wij bieden een breed scala aan horren: voorzethorren, inschroefhorren, rolhorren, harmonica horren, etc. Naast horren leveren wij ook PVC-rolluiken, ALU-rolluiken en shutterluiken.



Aluminium kozijnen

Wij hebben ook een breed assortiment aluminium kozijnen en deuren. Kijk op onze website marlexholland.nl voor het aluminiumaanbod.

